


Höcker-Dialog-Computer – Das Gehirn der Wärmepumpe

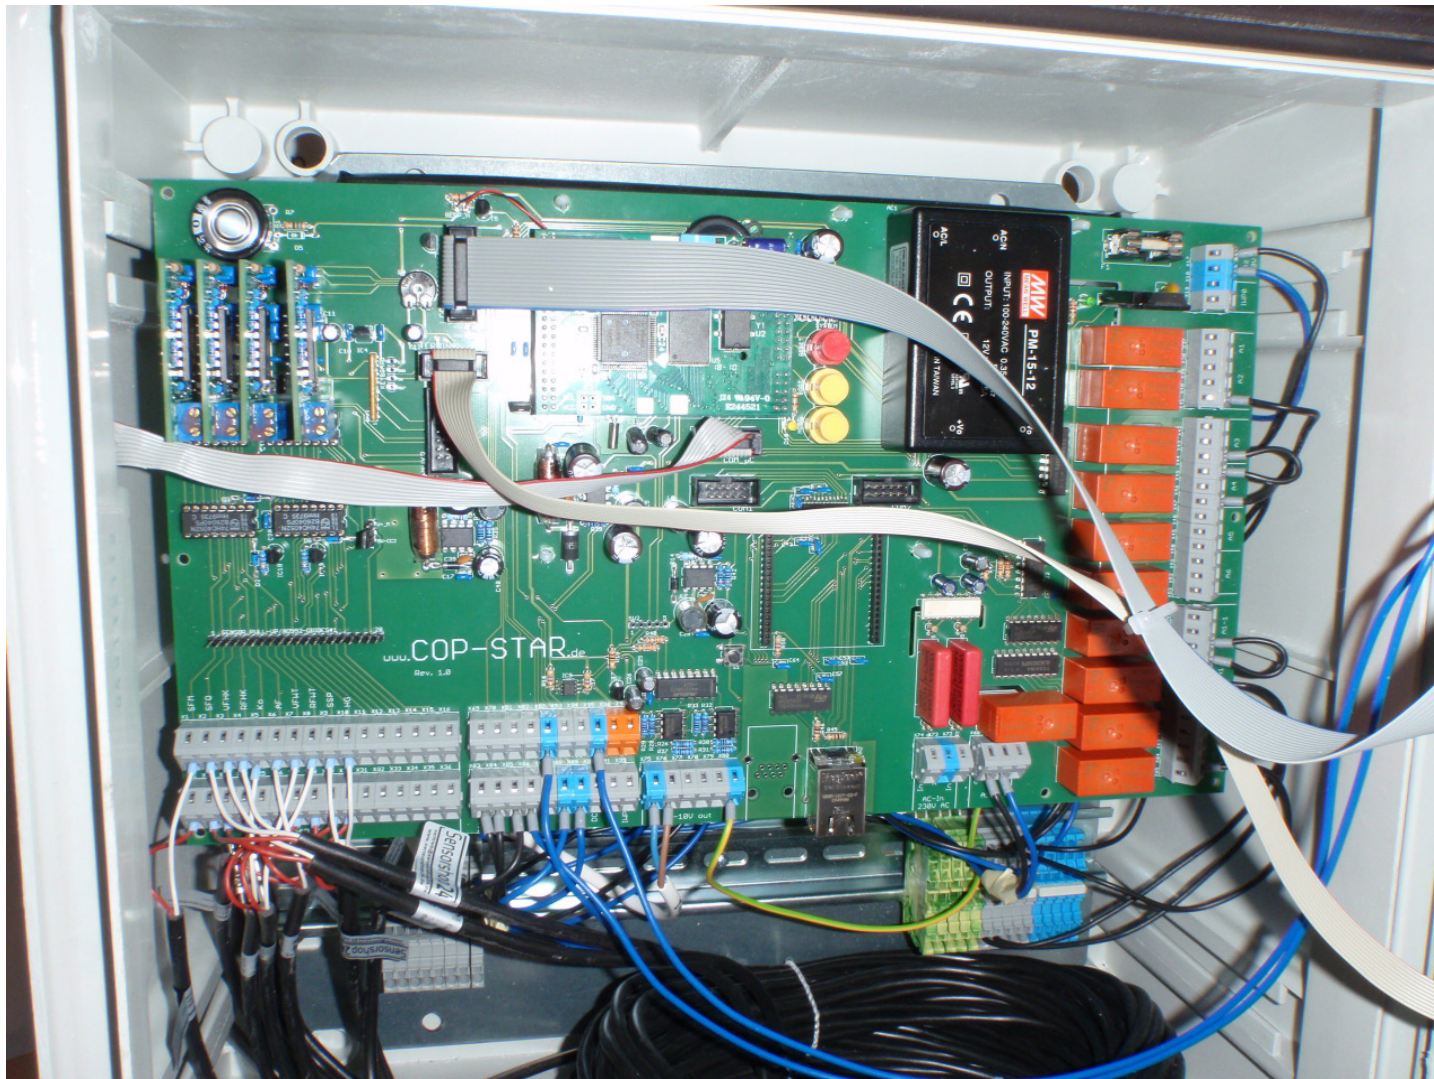

- Einschalthysterese
- Ausschalthysterese
- Hochlaufautomatik
- Elektronisches Gaspedal
- Leistungsmodulation 40-90%
- Drehzahlregelung der Pumpen
- Vorlauftemperatur $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Heizkurven für HK + FBH
- Nachtabsenkung
- Parallelverschiebung
- Zeitschaltprogramm
- Aufheizprogramm FBH
- Heisswasser-Funktionen
- Heizgrenztemperatur aus
- Heizgrenztemperatur ein
- Ökobetrieb 45°C – 50°C
- Komfortbetrieb 50°C – 55°C
- Konstanttemperaturbetrieb
- Kühlobetrieb – Klimatisierung
- Frostschutzfunktion
- Flüstermodus nachts
- Frühstartprogramm 5 Uhr im NT
- Datenvisualisierung
- Fernwartung über LAN/WLAN

COP-STAR-Platine – einfachste Bedienung – Made in Germany